


Светильник светодиодный Илюминар Офис хх-хххх

- аналог светильника потолочного типа ЛВО/ЛПО 4x18
- степень защиты IP 20, IP 40, IP 54
- угол излучения 120 градусов
- коэффициент пульсаций светового потока менее 1%
- экономия электроэнергии в 2-2,5 раза по сравнению с традиционными источниками света
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- установка как в подвесные потолки типа «Армстронг», так и непосредственно к потолкам различного типа
- типы рассеивателя: опал, призма, пинспот

Наименование Илюминар Офис хх-хххх	Потребление. Вт	Световой поток. Лм	Высота, м
25-2800	25	2800	≤3,5
48-5600	48	5600	≤5,5

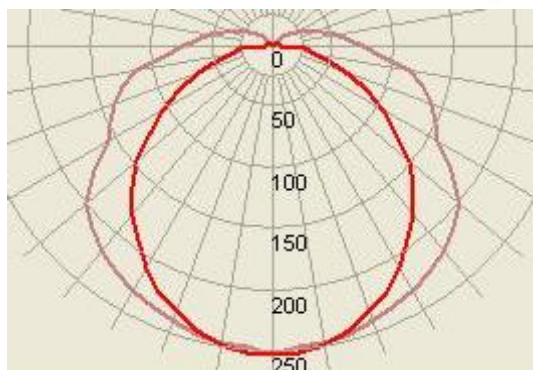

Светильник светодиодный Илюминар Пром хх-хххх


- аналог светильника с лампой ДРЛ 250
- степень защиты IP 65
- тип кривой силы света Д
- коэффициент пульсаций светового потока менее 1%
- экономия электроэнергии в 3 раза по сравнению с традиционными источниками света
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- освещение территорий и объектов с высотой подвеса не более 10 м
- возможно объединение нескольких светильников в один модуль
- тип крепления: кронштейн, подвес

Наименование Илюминар Пром хх-хххх	Потребление. Вт	Световой поток. Лм	Высота, м
75-8340	75	8340	≤10

Светильник светодиодный Илюминар Стрит хх-хххх



- аналог светильника с лампой ДРЛ 250
- степень защиты IP 65
- тип кривой силы света Ш
- коэффициент пульсаций светового потока менее 1%
- экономия электроэнергии в 3 раза по сравнению с традиционными источниками света
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- использование в качестве основного элемента освещения на дорогах класса В
- освещение иных территорий и объектов с высотой подвеса не более 10 метров
- возможно объединение нескольких светильников в один модуль
- тип крепления: кронштейн, подвес

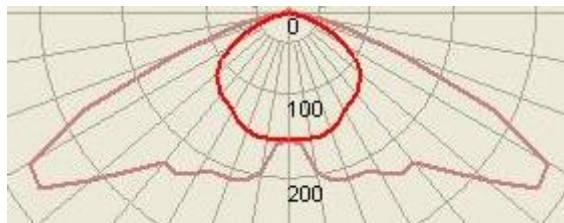


Наименование Илюминар Пром хх-хххх	Потребление. Вт	Световой поток. Лм	Высота, м
40-4170	40	4170	≤5
75-8340	75	8340	≤10



1



2

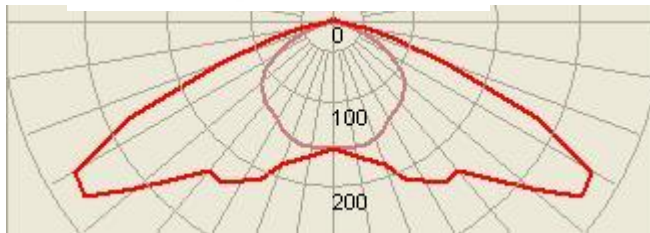

Светильник светодиодный Илюминар Стрит хх-хххх

- степень защиты IP 65
- тип кривой силы света Ш
- коэффициент пульсаций светового потока менее 1%
- экономия электроэнергии в 3 раза по сравнению с традиционными источниками света
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- освещение иных территорий и объектов с высотой подвеса не более 10 метров
- тип крепления: кронштейн, подвес

Рис. №	Наименование Илюминар Пром хх-хххх	Для освещения дорог класс а	Потребление, Вт	Световой поток, Лм	Высота, м	Аналог
1	155-16650	Б, В	155	16 650	≤15	Светильник с лампой ДРЛ 400
2	230-25000	А, Б	230	25 000	≤20	Светильник с лампой ДРЛ 700




Диаметры шара:

- 300 мм
- 400 мм

Светильник светодиодный Илюминар Стрит хх-хххх

- аналог светильника с лампой ДРЛ125 Вт («Пушкинский», «Лотос», «Шар» и др...)
- равномерная заливка
- коэффициент пульсаций светового потока менее 1%
- экономия электроэнергии в 4 раза по сравнению с традиционными источниками света
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- функционально-декоративное освещение площадей, парков, бульваров, детских площадок, скверов
- освещение пешеходных дорожек, дворовых территорий
- освещение АЗС и других объектов

Наименование Илюминар Стрит хх-хххх	Потребление. Вт	Световой поток. Лм	Степень защиты
21-1800	21	1800	IP 54
33-3000	33	3000	IP 54

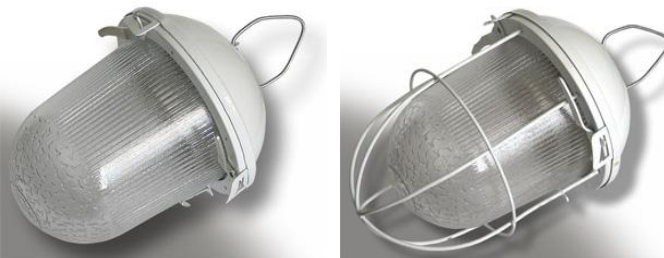


Светильник светодиодный Илюминар Пром хх-хххх

- аналог светильника с лампой накаливания 100 и 200 Вт
- степень защиты IP 54
- Угол излучения 180 градусов
- коэффициент пульсаций светового потока менее 1%
- экономия электроэнергии в 9-11 раз по сравнению с традиционными источниками света
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- предназначен для общего освещения влажных, сырых, пыльных, производственных помещений, в постройках хозяйственно-бытового назначения (гаражи, подвалы, подсобные помещения и др.)

Исполнение корпуса:

- без решетки
- с решеткой

Наименование Илюминар Пром хх-хххх	Потребление. Вт	Световой поток. Лм	Высота, м
11-1300	11	1300	≤3
18-2100	18	2100	≤3

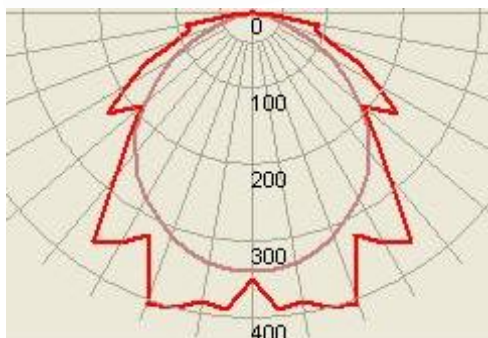


Светильник светодиодный Илюминар Пром хх-хххх

- аналог светильника с лампами люминесцентными 2x36
- степень защиты IP 65
- тип кривой силы света Д
- коэффициент пульсаций светового потока менее 1%
- экономия электроэнергии в 3 раза по сравнению с традиционными источниками света
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- применяется для основного освещения промышленных, подсобных, вспомогательных помещений, парковок и др.
- тип крепления: подвес, накладной

Мы можем изготавливать светильники с необходимым заказчику световым потоком.

Наименование Илюминар Пром хх-хххх	Потребление. Вт	Световой поток. Лм	Высота, м
25-2800	25	2800	≤3,5
48-5600	48	5600	≤5,5
64-7500	64	7500	≤7,5

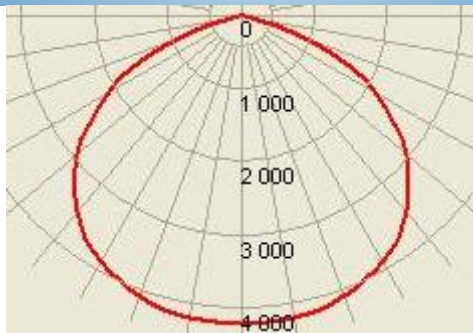

Светильник светодиодный Илюминар Пром хх-хххх

- аналог светильника с лампами ДРЛ 150, 250 и 450 Вт
- степень защиты IP 44
- тип кривой силы света Д
- экономия электроэнергии в 2,5-3 раза по сравнению с традиционными источниками света
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- применяется для основного освещения промышленных, подсобных, вспомогательных помещений и др.
- тип крепления: подвес

Наименование Илюминар Пром хх-хххх	Потребление, Вт	Световой поток, Лм	Высота, м	Аналог
50-5000	50	5000	≤5,5	Светильник с лампой ДРЛ 150
100-10500	100	10500	≤7,5	Светильник с лампой ДРЛ 250
150-16000	150	16000	≤10,5	Светильник с лампой ДРЛ 450



Светильники светодиодные бытовые

- тип кривой силы света Д
- коэффициент пульсаций светового потока менее 5%
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- применяется для освещения подсобных, вспомогательных помещений и др. с напряжением питания 220 В

№	Наименование Илюминар	Потребление, Вт	Световой поток, Лм	Высота, м	Аналог
1	Илюминар ЖКХ 11-980	11	980	≤2,5	Светильник с лампой накаливания 75 вт
2	Илюминар ЖКХ 4-460	4	460	≤1,5	Светильник с лампой накаливания 40 вт
3	Илюминар Стрит 25-3300	25	3300	≤3,5	Прожектор ИО-500



1



2



3



4

Светильники светодиодные Специального назначения

- тип кривой силы света Д
- коэффициент пульсаций светового потока менее 5%
- простота в обслуживании и отсутствии специальных требований к утилизации
- применяется для освещения подсобных, вспомогательных помещений и др. с напряжением питания 12 и 36 В

№	Наименование Илюминар	Потребление, Вт	Световой поток, Лм	Высота, м	Аналог
1	Илюминар ЖКХ 36В 11-980	11	980	≤2,5	Светильник с лампой накаливания 75 вт
2	Илюминар ЖКХ 12В 4-460	4	460	≤1,5	Светильник с лампой накаливания 40 вт
3	Илюминар Пром 36В 11-1300	11	1300	≤3	Светильник с лампой накаливания 100 вт
4	Илюминар Стрит 36В 25-3300	25	3300	≤3,5	Прожектор ИО-500